


R4245-8G 4U GPU 服务器

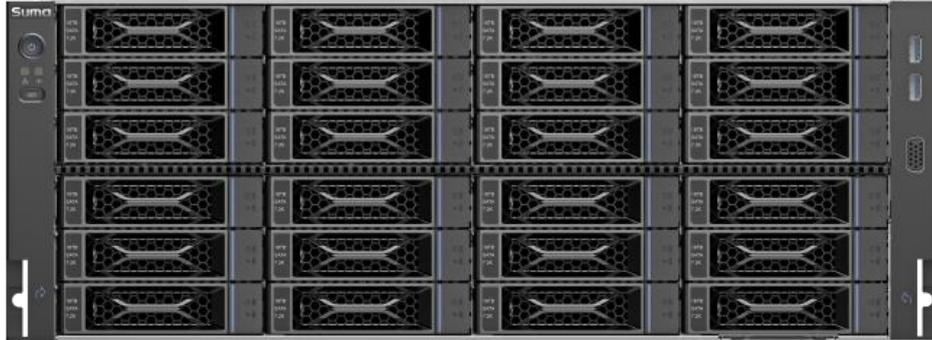

产品概述

- 4U 标准服务器
- 支持两颗 C86-4G 处理器
- (24) 个 DDR5 DIMM 插槽，支持 RDIMM 内存，支持 ECC，最高支持 4800MHz
- (12) 个 PCIe 5.0x16 插槽
- (12) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘托架，支持 8 个 SATA/SAS，4 个 NVME
- (2) 个 1000Base-T 以太网端口
- BMC ASPEED AST2600，支持 IPMI2.0 和 Redfish 协议

应用场景

- 数据库
- 人工智能
- 云计算
- 分布式存储

详细规格

ITEM	Description
产品型号	R4245-8G
外形尺寸	4U 服务器机箱 宽度 x 高度 x 深度(mm): 446 x 175.8 x 806.4
处理器	支持 2 颗 C86-4G 处理器
内存	内存插槽: 24 个 DDR5 DIMM 插槽, 支持 RDIMM 内存, 最高频率支持 4800MHz
扩展槽	(12) 个 PCIe5.0x16 插槽
网络接口	(2) 个 1000Base-T 以太网端口
系统风扇	(8) 个热插拔风扇, 支持 N+1 冗余
存储	(12) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘托架, 支持 8 个 SATA/SAS, 4 个 NVME 硬盘 (2) 个 M.2 2280/22100 PCIe 4.0 x4 接口
前部 I/O	(12) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘托架 (2) 个 USB 3.0 接口 (1) 个系统电源 LED 按钮 (1) 个 VGA 接口
后部 I/O	(1) 个 1000Base-T 专用服务器管理端口 (4) 个 1000Base-T 以太网端口 (2) 个 USB 3.0 接口 (1) 个 VGA 接口
显示	后置(1) 15 针 D-Sub 端口, 来自集成的 AST2600 BMC
管理功能	(1) 个 1000Base-T 专用服务器管理端口 ASPEED AST2600, 配备基于 AMI MegaRAC 的固件, 支持 IPMI 2.0 和 Redfish、SOL、KVM 媒介等功能
环境	系统运行温度: 5°C ~ 35°C 非运行相对湿度: 8%至 90% (非冷凝)
电源	(4) 个 2000W CRPS 电源模块 支持热插拔
包装	(1) 个机架式服务器机箱 (1) 套滑轨套件 (2) 个 CPU 风冷模块 (内置系统) (2) 个电源 (内置系统)

产品图片



